

Tinte disponibili



Su richiesta verniciatura a polvere tinte a cartella Ral. L'esclusivo sistema di lavorazione permette di personalizzare la finitura del pannello: liscio, a nervature verticali, motivo "Prestige".



 Prodotto costruito in conformità alla Norma UNI EN 13241-1.




PORTONE SCORREVOLE



SUPERTHERMIC il portone industriale di nuova generazione.

È composto da ante monostrutturali dotate di struttura portante interna di nuovissima concezione che permette la coibentazione integrale ed elimina i ponti termici presenti nelle strutture tradizionali.

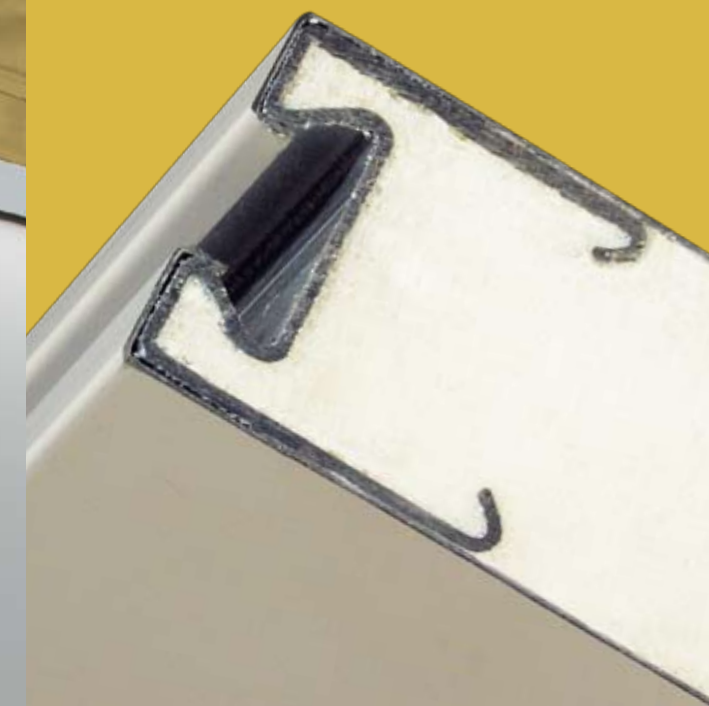

5 cm di poliuretano espanso in doppia lamiera di acciaio 8/10.

Telaio perimetrale autoportante in profilato zincato, spessore 20/10.
Rivestimento esterno in doppia lamiera di acciaio zincato con trattamento sendzimir, preverniciato, spessore 8/10+8/10.
Coibentazione con poliuretano autoestinguente esente da cfc iniettato con ciclo di schiumatura ad alta pressione, densità 40 kg./mc.
Le guarnizioni di tenuta aria/acqua, in epdm di colore nero, sono progettate e testate per una perfetta sicurezza anti-schiacciamento, nel rispetto delle normative vigenti.

Dimensioni massime delle ante:
larghezza mm. 1500, altezza mm. 8000.

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE RITERRÀ OPPORTUNE SENZA PREAVVISO



ALBODOOR
CHIUSURE INDUSTRIALI



Staffa di giunzione

Staffa di giunzione con profilo di irrigidimento.



Sistema di chiusura

Cariglione di colore nero con asta in acciaio zincato senza cavallotti in vista (sistema esclusivo); a richiesta può essere dotato di maniglia esterna con cilindro e chiave.



Spazzolino di tenuta a pavimento

Profilo inferiore in alluminio elox regolabile in altezza; spazzola in nylon di facile sostituzione.



Portone scorrevole

- Apertura unilaterale o bilaterale
- Con o senza guida inferiore
- Motorizzato, predisposto alla motorizzazione, manuale

Esclusivo sistema di assemblaggio:

Le staffe di giunzione tra le ante, in acciaio zincato e verniciato colore nero, vengono fissate alla struttura portante mediante piastrine a contrasto, perfettamente occultate dalle guarnizioni; maggiore robustezza è assicurata da profili di irrigidimento orizzontali, dotati di apposito carter. Chiusura perimetrale antispiffero realizzata con labirinti in lamiera preverniciata pressopiegata. Guida inferiore in acciaio zincato: rullini di scorrimento con cuscinetti (versione APPESO) o ruote con cuscinetti a tenuta (versione in APPOGGIO). Possibilità di realizzare speciali guide rinforzate, per passaggio di carichi eccezionali.



Porta pedonale senza traverso inferiore

Chiusura con maniglione antipanico a due punti, cilindro e maniglia esterna.



Porta pedonale con traverso inferiore

Chiusura con serratura o maniglione antipanico.



Obló

Possono essere inseriti in qualsiasi anta del portone; le misure sono personalizzabili, compatibilmente con le dimensioni delle ante stesse.


• In gomma

Realizzato con profilo perimetrale in epdm nero ad angoli stondati (raggio mm. 130 circa), che permette l'inserimento di vetro stratificato fino a 10 mm. di spessore.






• In alluminio

Realizzato con profilo perimetrale in alluminio elox (verniciabile a richiesta) con angoli a 90°, che permette l'inserimento di vetro stratificato o a camera fino a 40 mm. di spessore. È possibile realizzare qualsiasi forma geometrica.



Dimensioni

Sono disponibili a magazzino obló standard (sia in gomma che in alluminio) tamponati con vetro stratificato di sicurezza 8/9 trasparente, delle seguenti misure:



- Ø 530 mm.
- 500 x 600 mm.
- 500 x 800 mm.
- 580 x 880 mm.
- 700 x 700 mm.
- 700 x 1.000 mm.
- 700 x 1.500 mm.
- 700 x 2.000 mm.

